

Skevroderlinkage av 2,5 mm
pianotråd i aluminiumrör

Skevrodret skärs ut efter
det att vingen plankats
med 1,5 mm balsa



Landställ av
2,5 mm pianotråd!

Spant 1

Landställsfäste
2 mm plywood




2 mm plywood

Vingprofil ROT

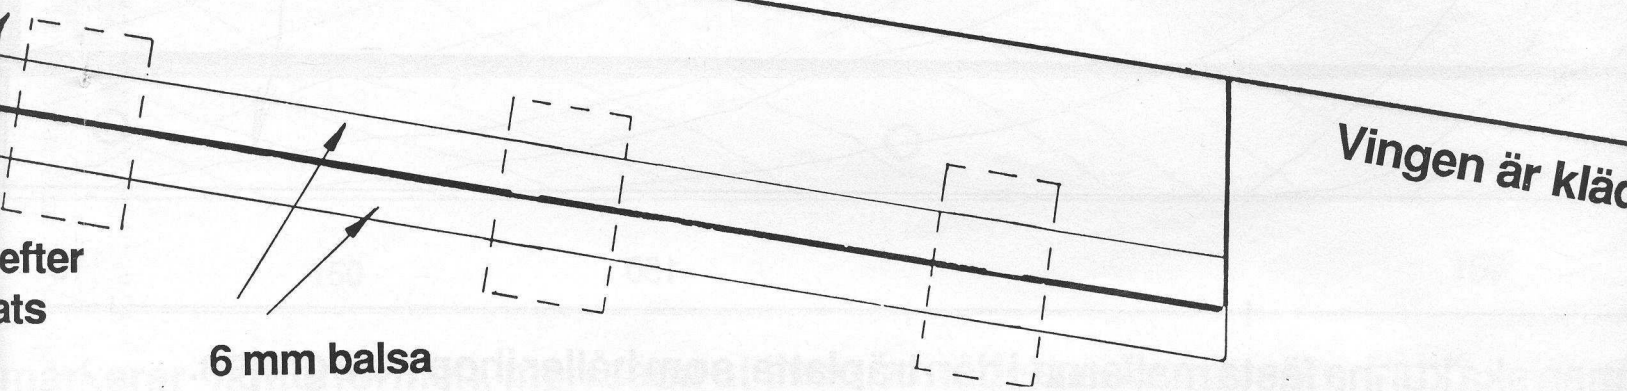


Spant 2

Spant 3

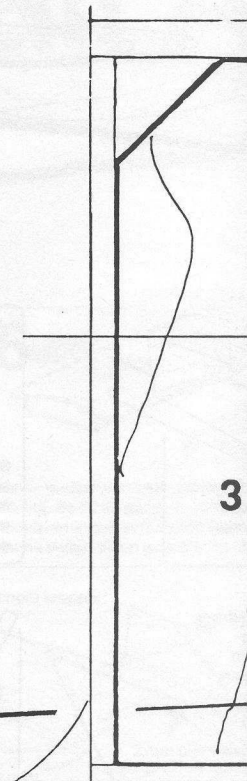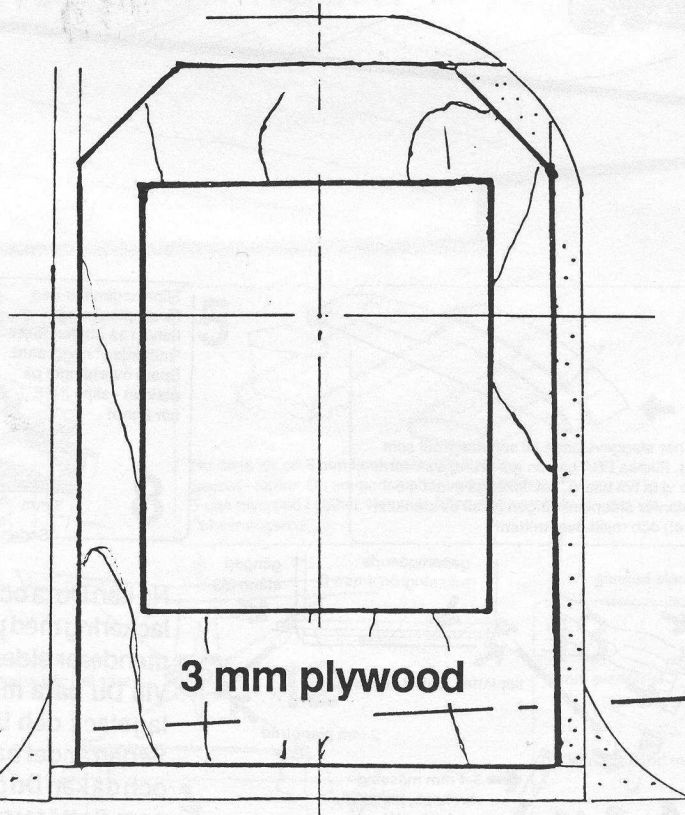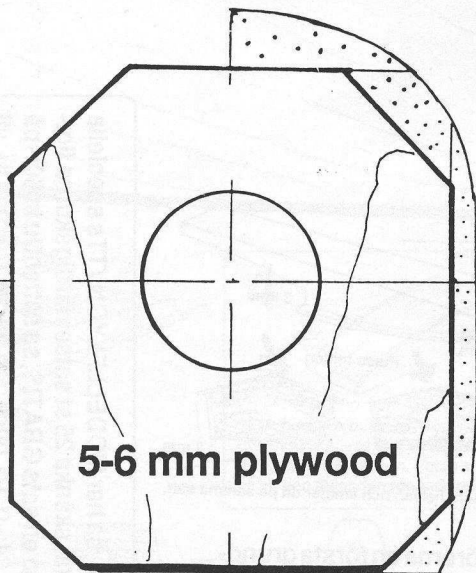


klädd med Oracover.

Servobrygga

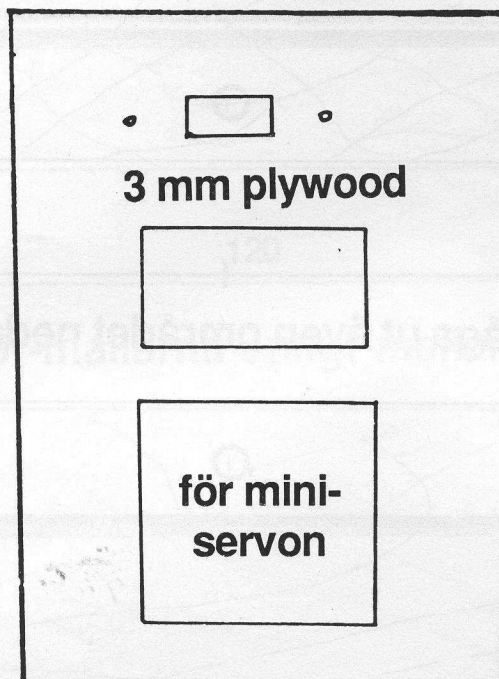


Servobrygga

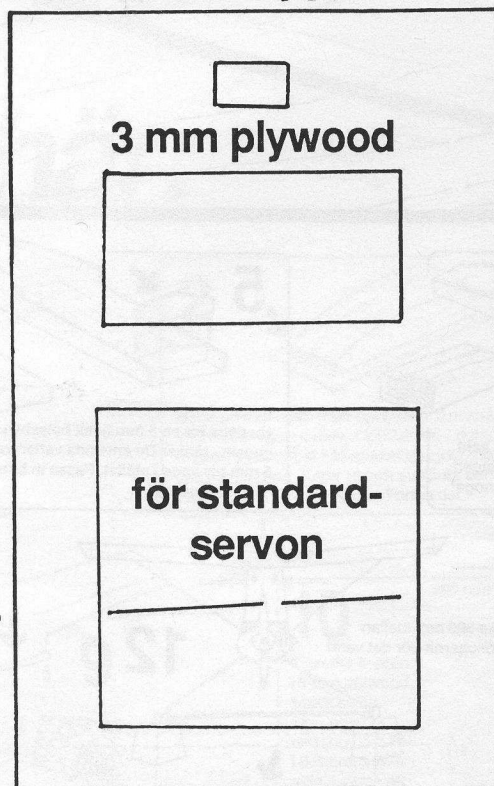

Höjdroderlinkar
montering i kro
2,5 mm pianot
4 mm mässä
hård

Spant 4

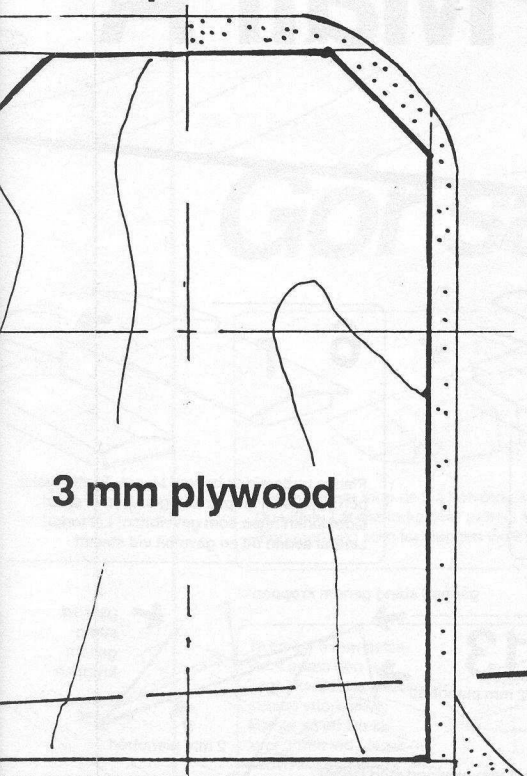


3 mm plywood



Quarter Midget
Motor 3,5 c
Vikt 1300
Spännvidd 1100

kage för
kroppen
notråd +
ssingrör
årdlödes

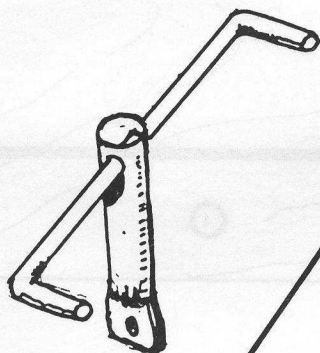

5 mm balsa

Höjdroerutslag cirka
6 mm åt båda hållen

Sporre 2 mm
pianotråd

2 mm plywood

© Jan Karlsson

unam

et Racer

5 cc


300 g (max 1600 g)

100 mm

5 mm balsa

5 mm balsa

Sidorderutslag cirka
15 mm åt båda hållen

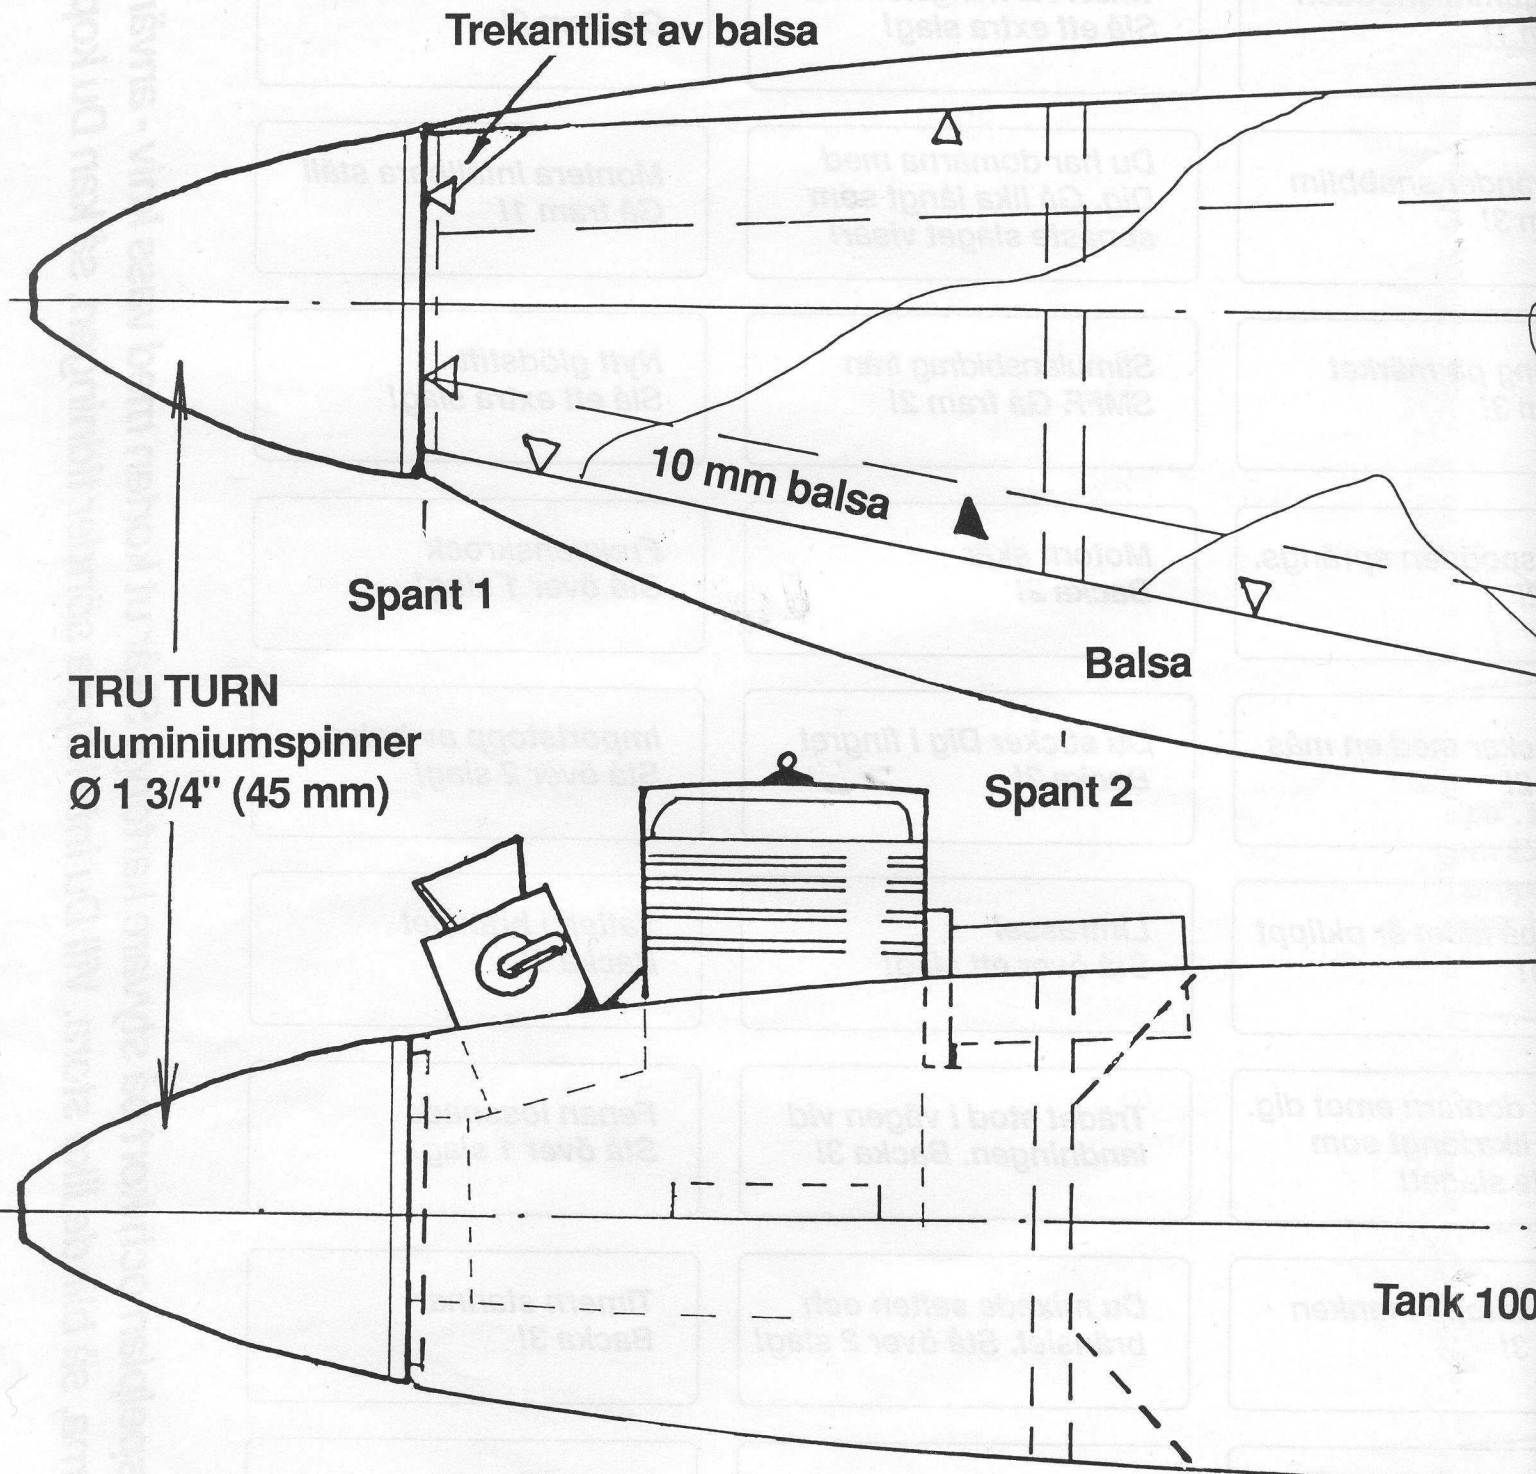

Tank 100

8 mm balsa

Kroppssida 3 mm balsa + 0,4 mm plywood

Spant 3


6 mm plywood

Ø 38 mm

Tank 100 cc

Främre vingfäste 8 mm plywood

10 mm balsa

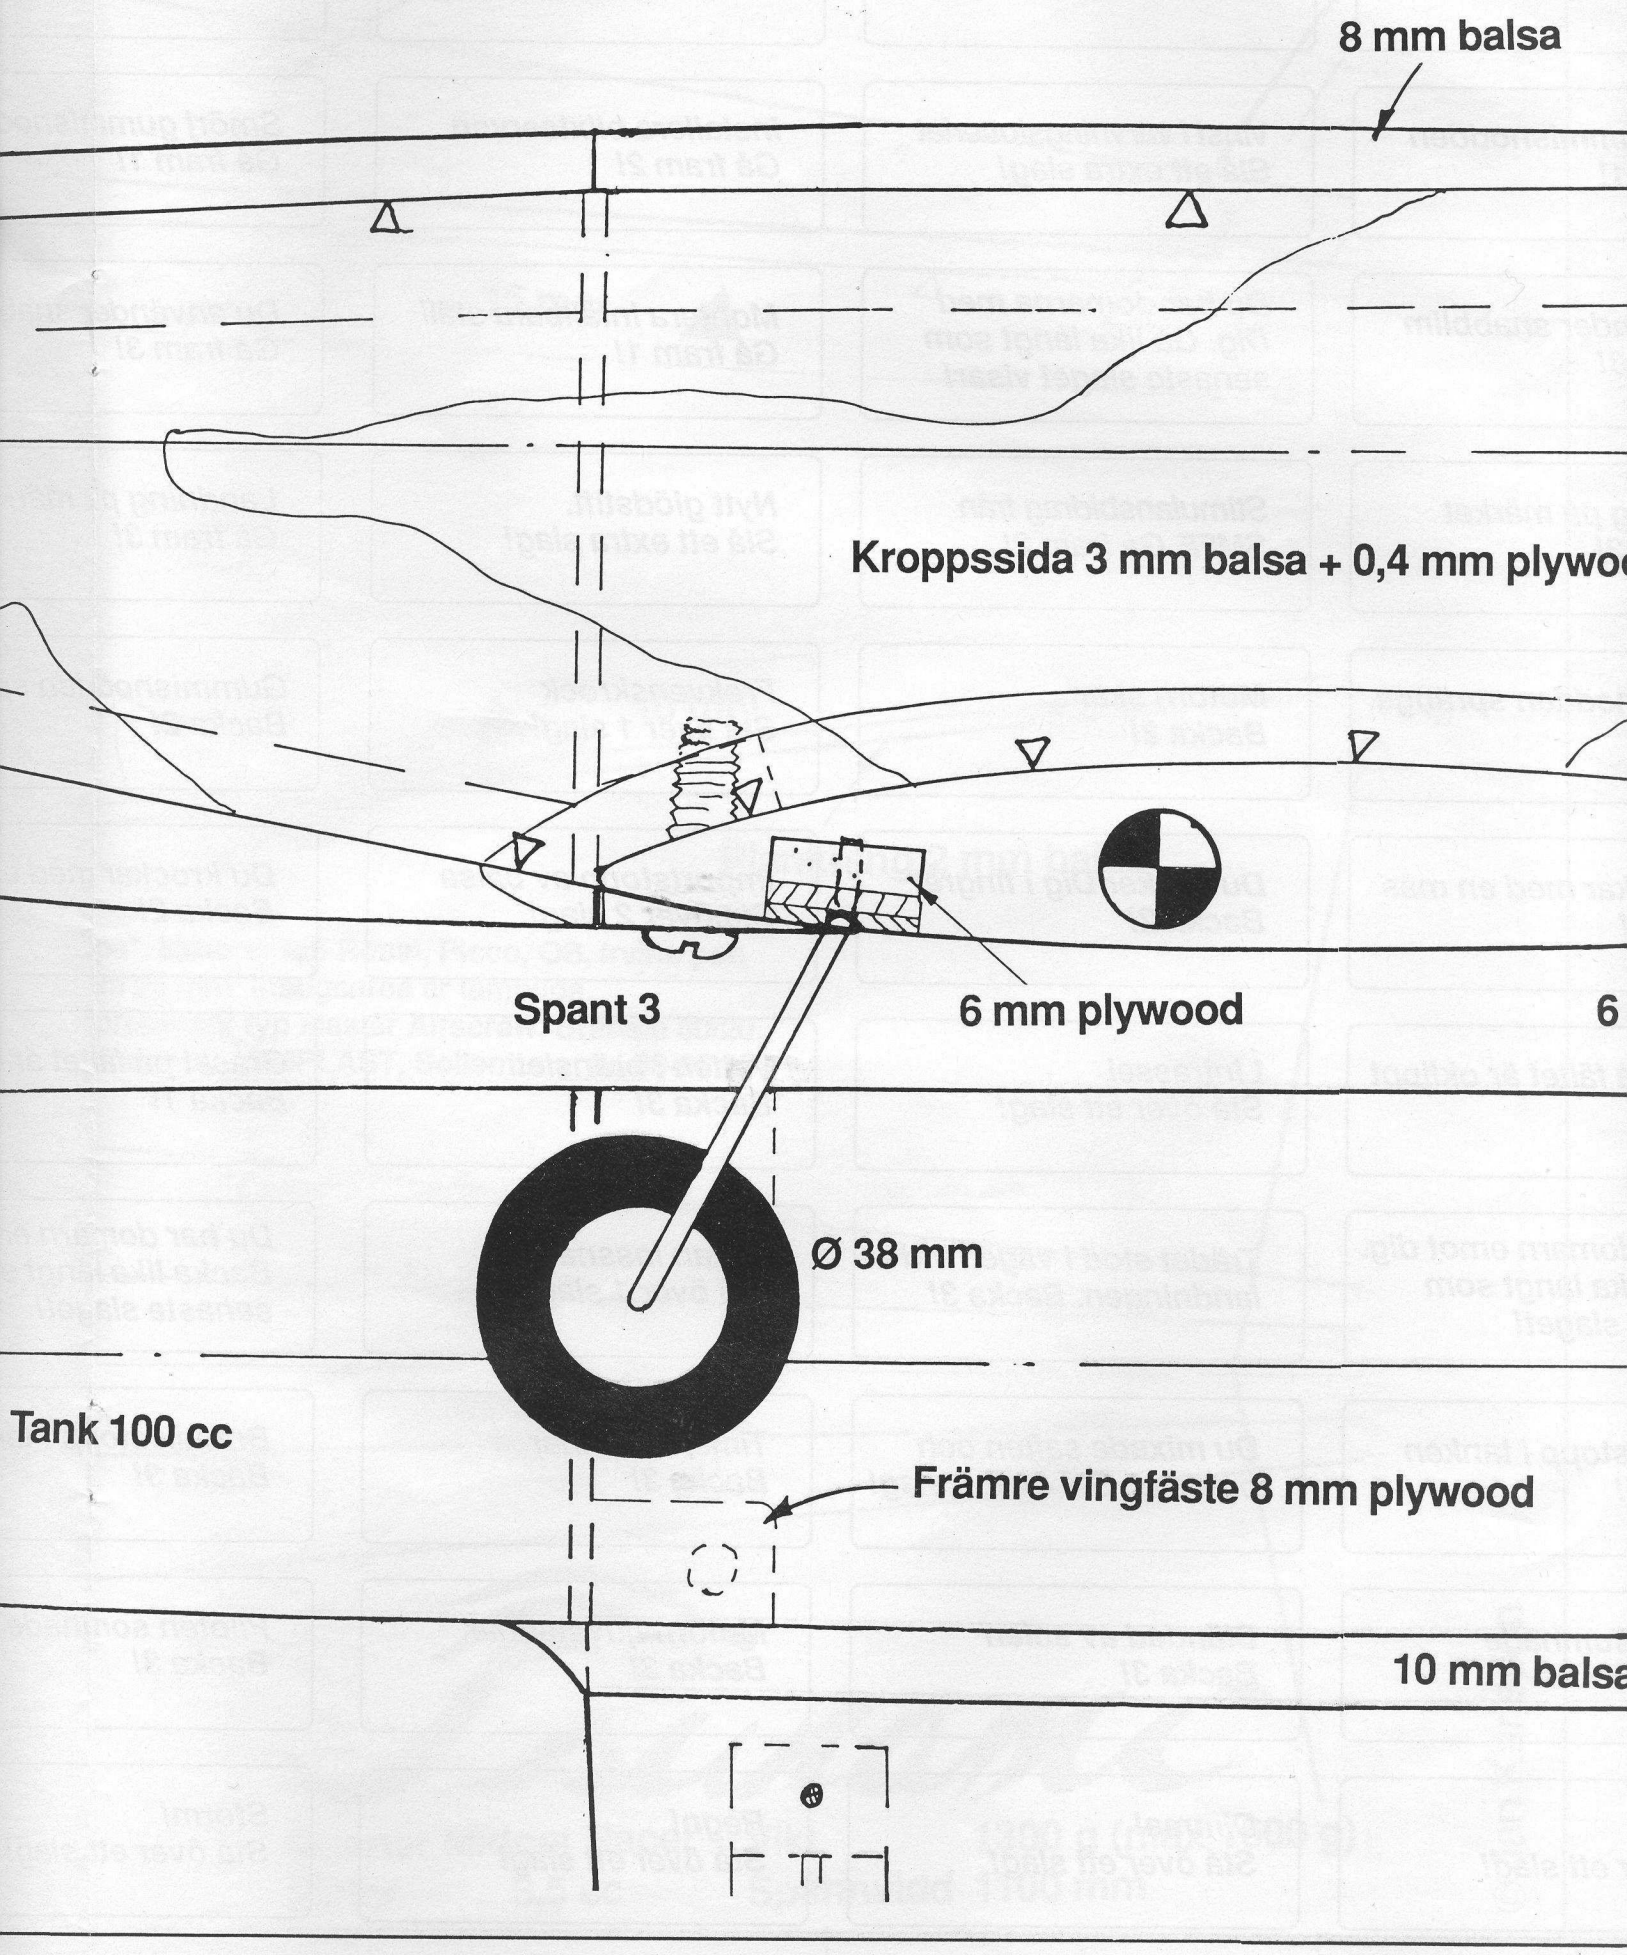

wood


Flygkroppen är klädd med 25 g/m² glasfiberväv och gjutepoxy.

6 mm nylonbult - 2 st fram, 1 st bak

Spant 4

Motorn är en K&B 3,5 cc med rysk
OPS försedda med tröttelförgasare
Propeller 7 " x 5" kolfbier. Använd
Glasfiberväv för klädsel av kroppen

alsa

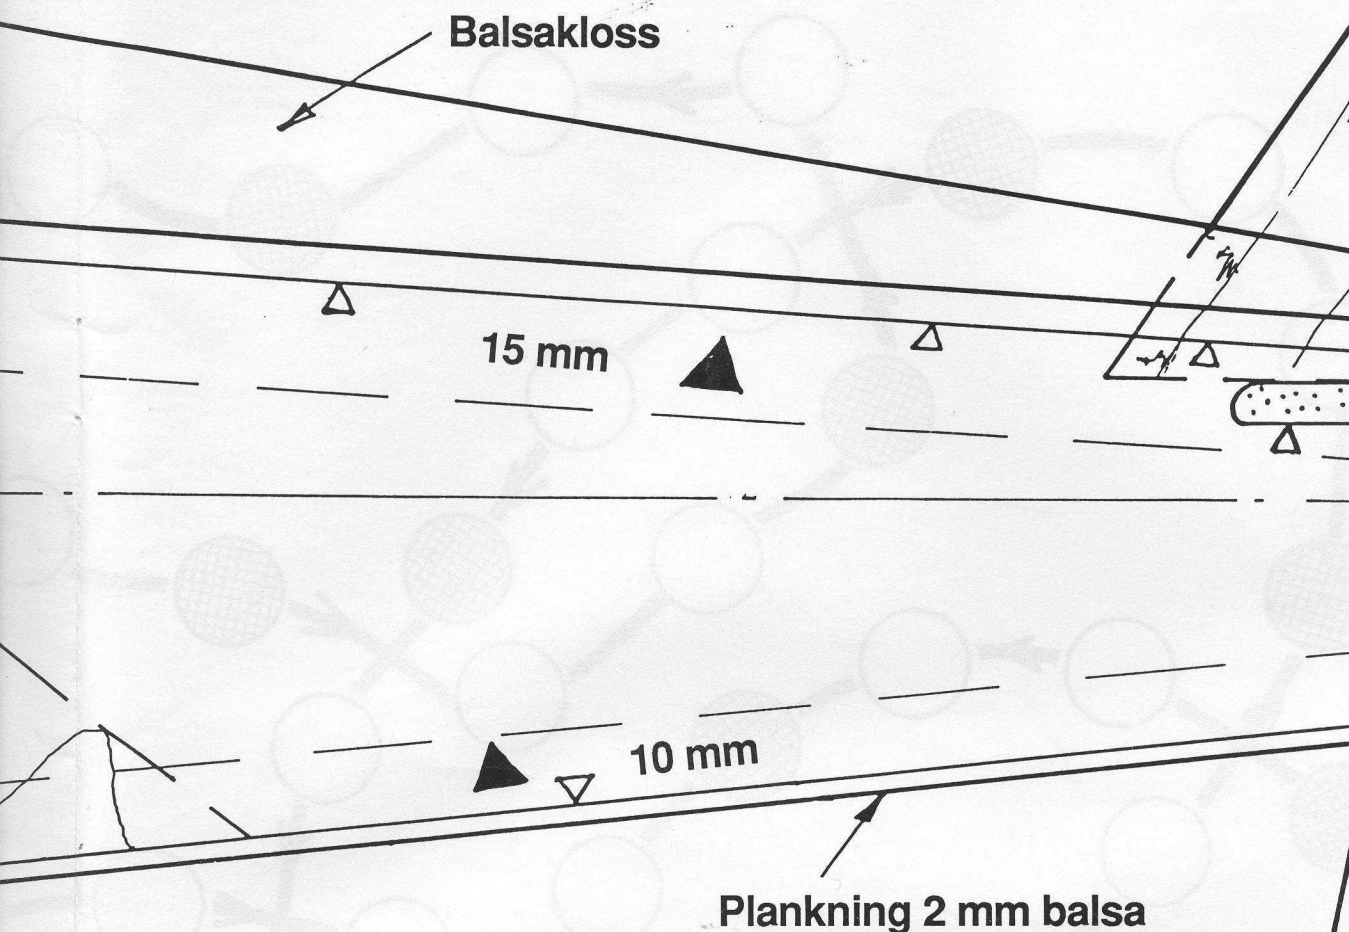

ysk "pipa". Motorer typ Rossi, Picco, OS, Irvine och
sare dem 25 mm² insugsarea är lämpliga.
nd EJ propellrar typ Master Airscrew. Bränsle 80/20.
open finns hos COMPLAST, Sollentuna, tel 08-96 17 11

Sunamic

Quarter Midget Racer	Vikt	1300 g (max 1600 g)
Motor	3,5 cc	Spännvidd 1100 mm